


# 海泰 泰极 2.0 (182)

## HTM605~625MH5-78NT

### TOPCon 单面单晶高效光伏组件

22.36%

组件转换效率 22.36%

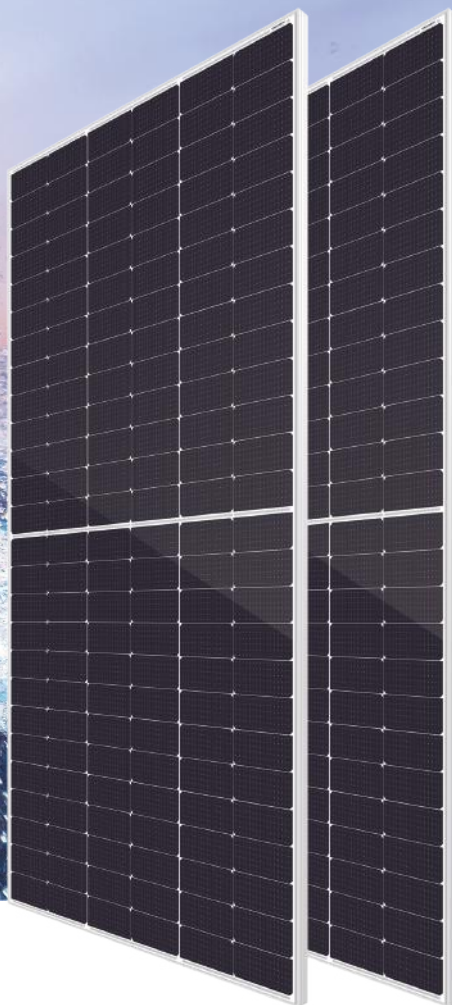

## 产品特点



### 高功率

应用 N 型多主栅薄片技术，提高能量密度，带来更高输出功率。



### 高可靠

通过 TUV 认证盐雾及氨气腐蚀测试，并且通过 2400Pa 的风载荷及 5400Pa 的雪载荷认证，具有更强可靠性。



### 更优弱光性能

在阴天、雾霾等低辐照条件下，较常规组件发电效果更好。



### 低衰减

首年衰减低于 1.0%，30 年内每年 0.40% 的线性衰减。



### 低温度系数


钝化接触电池技术组件，工作状态发电量更高。



### 更优抗 LID 性能

N 型电池无硼氧复合 LID，提升组件发电量。

## 业内领先的线性功率质保

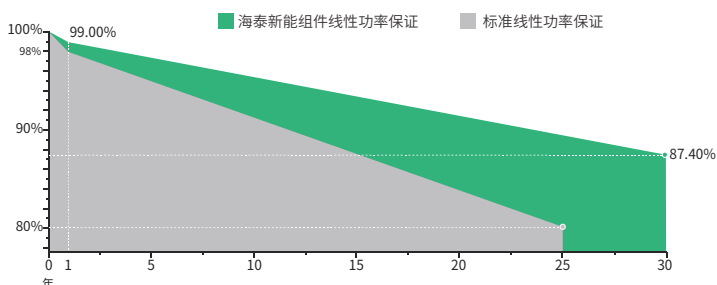

12 YEARS 材料工艺质保



30 YEARS 线性功率质保



0.40% 30 年内每年 0.40% 的线性衰减

## 全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系



## 电性能参数 (STC)

最大输出功率 (Pmax/W)	605	610	615	620	625
开路电压 (Voc/V)	55.01	55.16	55.31	55.46	55.61
短路电流 (Isc/A)	13.75	13.83	13.90	13.98	14.05
最大功率电压 (Vmp/V)	45.48	45.63	45.78	45.93	46.08
最大功率电流 (Imp/A)	13.31	13.37	13.44	13.51	13.57
组件转换效率 (%)	21.64	21.82	22.00	22.18	22.36
工作温度	-40° C~+85° C				
最大系统电压	1000/1500V				
STC(标准测试条件): 光照强度: 1000W/m <sup>2</sup> , 组件温度: 25°C, 大气质量: AM1.5					

## 电性能参数 (NMOT)

最大输出功率 (Pmax/W)	454	458	462	466	470
开路电压 (Voc/V)	52.28	52.43	52.58	52.73	52.88
短路电流 (Isc/A)	11.21	11.28	11.34	11.41	11.47
最大功率电压 (Vmp/V)	42.73	42.88	43.03	43.18	43.33
最大功率电流 (Imp/A)	10.63	10.69	10.74	10.80	10.85
NMOT(组件标称工作温度): 光照强度: 800W/m <sup>2</sup> , 环境温度: 20°C, 大气质量: AM1.5, 风速: 1m/s					

## 结构参数

电池规格	182×91mm 单晶硅
电池排列	156(6×26)
组件尺寸	2465×1134×30mm
组件重量	30.5kg
正面玻璃	3.2mm 高透光率、镀膜钢化玻璃
背面背板	耐老化薄膜
组件边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级 IP68
电缆	4.0mm <sup>2</sup> 正极: 200mm 负极: 250mm 线长可定制
连接器	MC4 兼容连接器


## 温度特征

温度系数 (Pm)	-0.300%/°C
温度系数 (Voc)	-0.250%/°C
温度系数 (Isc)	0.045%/°C
NMOT 电池额定工作温度	41±3°C

## 包装方式


运输方式	每柜组件数量	每托组件数量	运输方式	每柜组件数量	每托组件数量
40 尺高柜	576 片	36 片 +36 片	20 尺普柜	144 片	36 片
17.5 米平板车	936 片	36 片 +36 片	13 米半挂车	720 片	36 片 +36 片

## 组件尺寸 (mm)

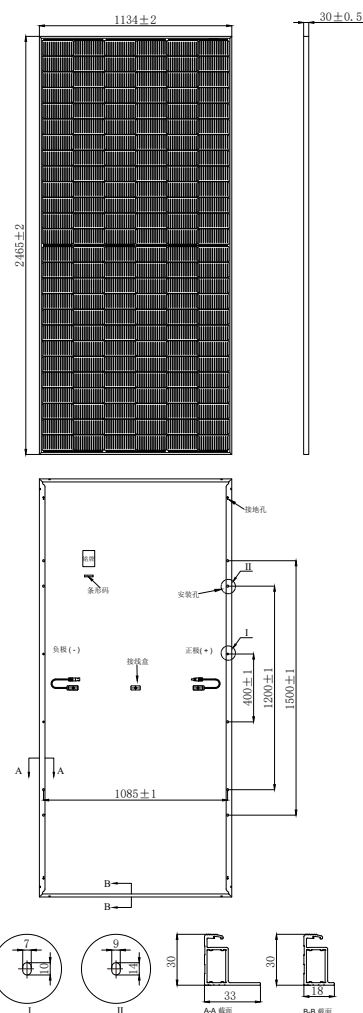

## 曲线图

电流 - 电压曲线 (625W)

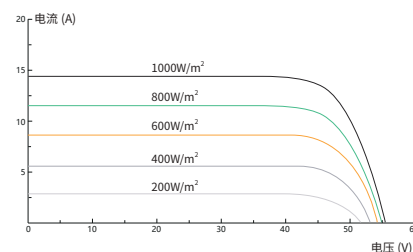

功率 - 电压曲线 (625W)

